



Neostar 2S

Mono-Glass Module

500W-515W

Druhá generace
Komplexní zlepšení:

 **Optimalizace částečného zastínění**

 Lepší teplotní koeficient

 Omezení vysokých teplot

 Odolnější vůči mikroprasklinám

 Vyšší výkon

 Nižší BOS

 Celočerný design



Product
Warranty



Performance
Warranty



reddot winner 2023



Munich RE



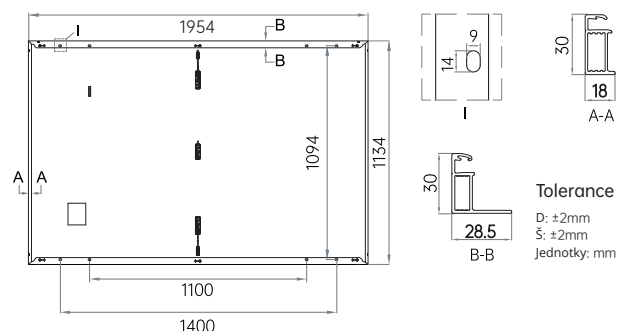
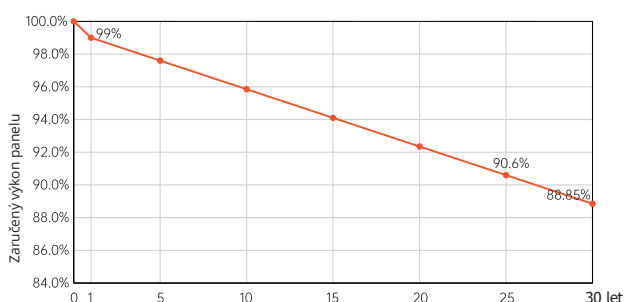
515W
Výkon

23.2%
Účinnost

 $\leq 1\%$
Degradace v 1. roce

 $\leq 0.35\%$
Roční degradace ve 2. až 30. roce

30letá záruka na lineární výkon

**Elektrické charakteristiky** (STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s)

Tolerance výkonu: 0~ + 3%

Typ panelu	AIKO-A500-MAH60Mb		AIKO-A505-MAH60Mb		AIKO-A510-MAH60Mb		AIKO-A515-MAH60Mb	
Zkušební podmínky	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
P _m [W]	500	379	505	383	510	386	515	390
U _{oc} [V]	45.02	42.71	45.12	42.80	45.22	42.90	45.32	42.99
I _{mp} [V]	37.90	35.96	38.00	36.05	38.10	36.15	38.20	36.24
I _{sc} [A]	14.05	11.35	14.11	11.40	14.17	11.45	14.23	11.49
I _{mp} [A]	13.02	10.55	13.30	10.63	13.39	10.70	13.49	10.78
Účinnost panelu	22.6%		22.8%		23.0%		23.2%	

Mechanické parametry

Typ buňky	N-Type ABC
Sklo	3.2 mm tvrzené sklo
Zadní vrstva	•adní vrstva •proti povětrnostním vlivům
Rám	Černý anodizovaný hliník
Kabeláž	4mm ² (IEC) 12AWG(UL) 1200mm
Počet buněk	
Junction Box	IP68, 3 bypass diody
Konektor	MC4-Evo2
Hmotnost	
Rozměry	1954*1134*30mm
Balení	37 ks na paletě /18• ks v 20GP/ 888 ks v 40HC

Teplotní koeficienty (STC)

Teplotní koeficient I _{sc}	+ 0.05%/ °C
Teplotní koeficient U _{oc}	- 0.22%/ °C
Teplotní koeficient P _{max}	- 0.26%/ °C

Instalační podmínky

Provozní teplota	-40°C - +85°C
Maximální hodnota sériové pojistky	25A
Třída ochrany	Class II
U _{oc} a I _{sc} tolerance	±3%
Maximální systémové napětí	DC1500V
Maximální zatížení	+5400Pa/-2400Pa
Odolnost vůči krupobíti	průměr 25 mm při rychlosti 23 m/s
Požární klasifikace	IEC třída C

